



Bravo 100 Bravo 125 Bravo 150



Bravo
Chrome



Bravo
Platinum

Popis:

Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo, nebo pomocí krátkého potrubí. Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu. Tyto modely jsou vybaveny kuličkovými ložisky.

Použití:

- Rodinné domy
- Byty, chaty
- Kanceláře
- Komerční prostory
- Užitkové prostory
- Restaurace
- Pracovní prostředí
- Zdravotnická zařízení
- Školy, školky

Vlastnosti:

- Rychlá a jednoduchá instalace do zdi a do stropu
- Lehká údržba
- Tichý chod
- Zpětný ventil
- Vysoký výkon průtoku vzduchu
- Motor s kuličkovými ložisky
- Dekorační – Bravo Chrome, Bravo Platinum

Verze provedení:

S vypínačem (S)

- Ventilátor je ovládán šňůrkovým spínačem.

S časovačem (T)


- Časová prodleva v rozsahu 2-30 min.

Se snímačem vlhkosti (H)

- Rozsah úrovně vlhkosti 50-90%
- Časová prodleva v rozsahu 2-30 min.


Snímač pohybu (IR)

- Dosah 1-4 m.
- Zorný úhel snímače 100°.
- Časová prodleva 2-30min.




| Typ | Vypínač | Časovač | Snímač vlhkosti | Snímač pohybu |
|-----------|---------|---------|-----------------|---------------|
| Bravo 100 | | | | |
| 100 S | ● | | | |
| 100 T | | ● | | |
| 100 ST | ● | ● | | |
| 100 H | | | ● | |
| 100 SH | ● | | ● | |
| 100 IR | | | | ○ |
| Bravo 125 | | | | |
| 125 S | ● | | | |
| 125 T | | ● | | |
| 125 ST | ● | ● | | |
| 125 H | | | ● | |
| 125 SH | ● | | ● | |
| 125 IR | | | | ○ |
| Bravo 150 | | | | |
| 150 S | ● | | | |
| 150 T | | ● | | |
| 150 ST | ● | ● | | |
| 150 H | | | ● | |
| 150 SH | ● | | ● | |
| 150 IR | | | | ○ |

Instalační rozměry:

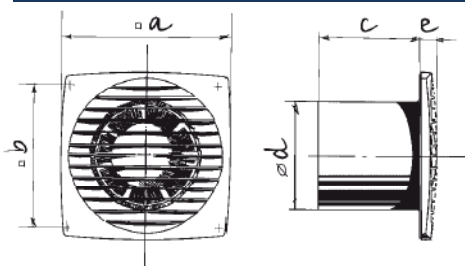

| Typ | Rozměry, mm | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|
| | a | b | c | d | e |
| Bravo 100 | 150 | 122 | 102 | 100 | 17 |
| Bravo 125 | 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |
| Bravo 150 | 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |

Specifikace:

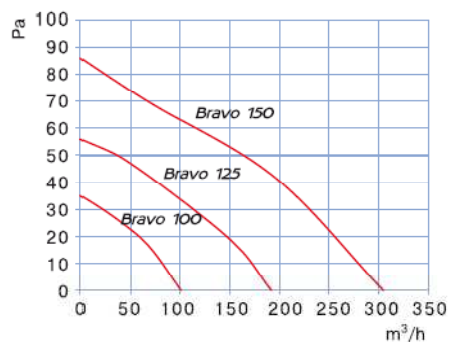

| Technické parametry | Bravo 100 | Bravo 125 | Bravo 150 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Jmenovité napětí (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Příkon (W) | 14 | 16 | 24 |
| Průtok vzduchu (m³/h) | 98 | 190 | 295 |
| Úroveň hluku (dBA 3 m) | 35 | 37 | 39 |
| Maximální tlak (Pa) | 35 | 56 | 86 |
| Otáčky / min. | 2300 | 2400 | 2400 |

Bezpečnost:

Ventilátory BLAUBERG jsou vyráběny v souladu s evropskými standardy a normami pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu jsou zařazeny do třídy spotřebičů s dvojitou izolací a stupněm ochrany IP 34.



Balení:

