



Quatro 100 Quatro 125 Quatro 150



Quatro
Platinum



Quatro
Hi-tech



Quatro
Chrome



Quatro
Gold

Popis:

Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo, nebo pomocí krátkého potrubí. Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu. Tyto modely jsou vybaveny kuličkovými ložisky.

Použití:

- Rodinné domy
- Byty, chaty
- Kanceláře
- Komerční prostory
- Užitkové prostory
- Restaurace
- Pracovní prostředí
- Zdravotnická zařízení
- Školy, školky

Vlastnosti:

- Rychlá a jednoduchá instalace do zdi a do stropu
- Lehká údržba
- Tichý chod
- Zpětný ventil
- Vysoký výkon průtoku vzduchu
- Motor s kuličkovými ložisky
- Dekorační – metalický (Quatro Platinum), hliník (Quatro Hi-Tech), chrom (Quatro Chorme), zlatá (Quatro Gold)

Verze provedení:

S vypínačem (S)



- Ventilátor je ovládán šňůrkovým spínačem.

S časovačem (T)

- Časová prodleva v rozsahu 2-30 min.


Se snímačem vlhkosti (H)

- Rozsah úrovně vlhkosti 50-90%
- Časová prodleva v rozsahu 2-30 min.




Typ	Vypínač	Časovač	Snímač vlhkosti
Quatro 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 ST	●	●	
100 H			●
100 SH	●		●
Quatro 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 ST	●	●	
125 H			●
125 SH	●		●
Quatro 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 ST	●	●	
150 H			●
150 SH	●		●

Instalační rozměry:

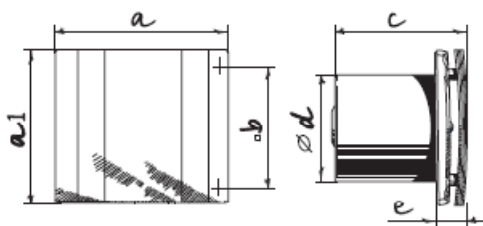

Typ	Rozměry (mm)					
	a	a1	b	c	d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

Specifikace:

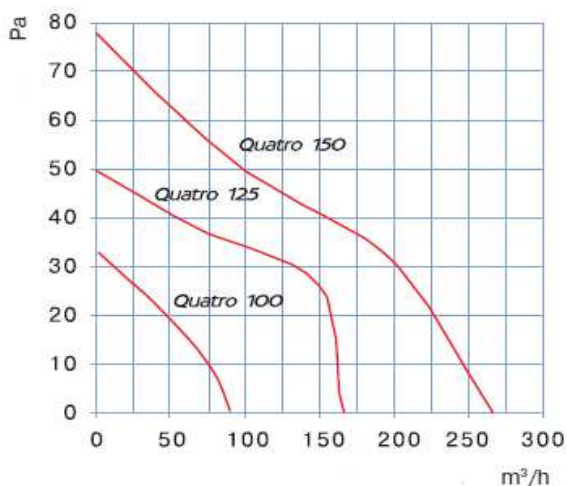

Technické parametry	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Jmenovité napětí (V)	220-240	220-240	220-240
Příkon (W)	14	16	24
Průtok vzduchu m³/h	88	167	265
Úroveň hluku (dBA 3m)	33	34	37
Otáčky / min	2300	2400	2400

Bezpečnost:

Ventilátory BLAUBERG jsou vyráběny v souladu s evropskými standardy a normami pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu jsou zařazeny do třídy spotřebičů s dvojitou izolací a stupněm ochrany IP 34.



Balení:

