



Více-rychlostní spínač CDP-3/5

Popis:

Spínač je určen k zapínání, vypínání a k nastavení rychlosti více-rychlostních ventilátorů.

Vzhled:

- ☐ Kryt je vyroben z vysoce kvalitního plastu.
- ☐ Instalace pod omítku.
- ☐ Stupeň ochrany IP40.

Ovládání:

- ☐ Přímé ovládání rychlosti dle diagramu 1 a vypínání/zapínání a ovládání současně se světlem v místnosti, diagram 2.

Instalace:


- ☐ Montáž na zeď v montážní skřínce.
- ☐ Vhodné k montáži ve standardní elektrické skřínce.

Specifikace:

Technické parametry	CDP-3/5
Jmenovité napětí, 50Hz[V]	1~ 230
Jmenovitý proud [A]	5,0
Počet rychlostí	3
Instalační rozměry AxBxC [mm]	88x88x51
Maximální provozní teplota [°C]	40
Stupeň ochrany	IP 40

Elektrická schémata:

- ☐ Ventilátor může být zapnut na jednu ze tří rychlostí, nebo vypnut externím spínačem S, např. CDP-3/5.

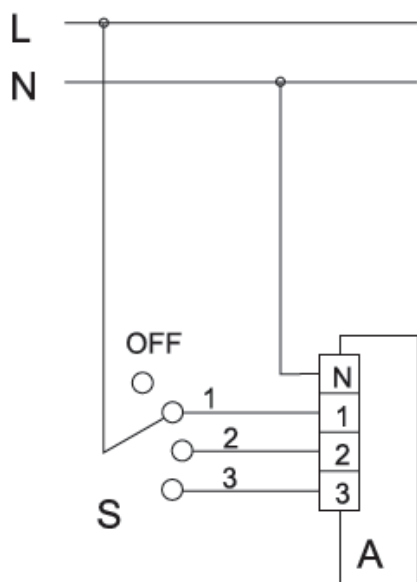

- ☐ Ventilátor může být zapnut na jednu ze tří rychlostí externím spínačem, např. CDP-3/5 se současným zapnutím světla v místnosti, nebo může být ventilátor vypnut současně s vypnutím světla.

