


X TREME SAVE SPLIT

Nový rozměr energetické
účinnosti

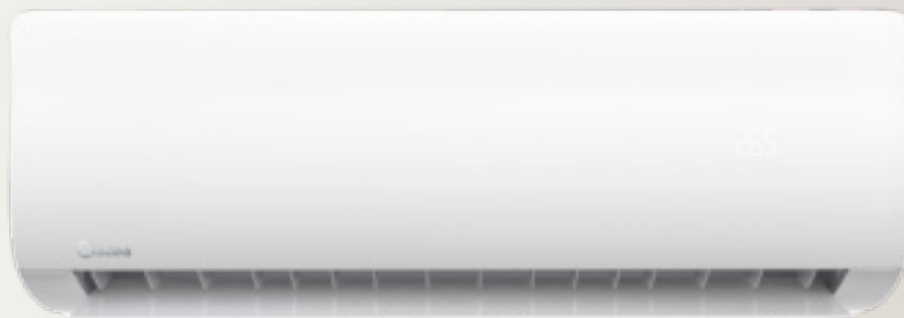

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Přesný řídicí algoritmus pro úsporu energie
 - Aktivní regulace energie
- Vysoce účinná technologie Inverter Quattro
 - Režim ECO
- Volitelná deska Multi Function Board*



*Volitelná multifunkční deska Multi Function Board umožňuje připojení
nástěnných jednotek k centrálnímu ovladači
nebo ke skupinovému ovladači.



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP			
Vnitřní jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8			
Venkovní jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8			
Elektrické údaje			Napájení						
			220–240 V, 50 Hz, 1 fáze						
			Chlazení1		Btu/h	9000	12000	18000	24000
					kW	2,6	3,5	5,3	7,0
			Vytápění2		Btu/h	10000	13000	19000	25000
					kW	2,9	3,8	5,6	7,3
			Max. provozní proud		A	10	10	13	19
			SEER		W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
			Energetická třída3		Chlazení	A++	A++	A++	A++
Výkon			SCOP (v prům. klimatu)W/W			4,1	4,2	4,0	4,0
			Energetická třída3		Vytápění v prům. klimatu	A+	A+	A+	A+
			Průtok vzduchu (m³/h)		Vnitřní jednotka (vys./stř./níz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
			Akustický tlak (dB(A))		Vnitřní jednotka (vys./stř./níz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41/ 37 / 31	46 / 37 / 34,5
			Akustický výkon (dB(A))		Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	54	56	56	62
					Venk. jednotka	62	62	65	67
			Čisté rozměry (mm)		Vnitř. jednotka. (š x v x h)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
					Venk. jedn. (š x v x h)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
			Čistá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
Rozměry a hmotn.			Hrubé rozměry (mm)		Vnitř. jednotka. (š x v x h)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
					Venk. jedn. (š x v x h)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
			Hrubá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
			Rozměry potrubí (mm)		Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
					Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
			Délka potrubí (m)		Max. délka potrubí	25	25	30	50
					Max. výškový rozdíl	10	10	20	25
			Množství chladiva		kg / typ	0,65 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
			Doporučené rozměry místnosti		m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
Rozpětí nožek		mm	452	452	511	663			
Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka			
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50			
	V režimu vytápění	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24			



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese: www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D

